



# OpenOffice.org 1.1

---

Průvodce instalací

## **Upozornění Public Documentation License**

Obsah tohoto dokumentu je předmětem Public Documentation License Verze 1.0 („Licence“); tento dokument můžete použít pouze pokud souhlasíte s podmínkami Licence. Kopie Licence je k dispozici na  
<http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html>

Původním autorem originálního dokumentu je Sun Microsystems, Inc. Copyright (C) 2003. Všechna práva vyhrazena. (Kontakt na původního autora/autory: [dedr@openoffice.org](mailto:dedr@openoffice.org)).

# **Obsah**

---

## **1 O tomto průvodci 7**

Symboly použité v tomto průvodci 7

## **2 Všeobecné informace 9**

Typy instalace 9

Systémové požadavky 10

Všeobecné systémové požadavky 10

Speciální požadavky pro operační systém Solaris™ na platformě SPARC®  
10

Speciální systémové požadavky pro systém Linux 11

Speciální systémové požadavky pro systémy Windows 11

Obsah instalačních sad ke stažení 12

Obsah instalačního CD 12

Než začnete instalovat z CD 13

Než začnete instalovat z instalačních sad ke stažení 13

Aktualizace stávající instalace 14

Aktualizace víceuživatelské instalace 14

## **3 Jednouživatelská instalace 15**

|   |           |
|---|-----------|
| Požadavky pro instalaci                                     | 15        |
| Spuštění instalace  | 16        |
| Instalace z CD na platformě UNIX                            | 16        |
| Instalace z instalační sady ke stažení na platformě UNIX    | 16        |
| Instalace z CD na platformě Windows                         | 17        |
| Instalace z instalační sady ke stažení na platformě Windows | 17        |
| Instalace   | 18        |
| Vítejte   | 18        |
| Důležité informace  | 19        |
| Licenční ujednání   | 19        |
| Osobní údaje  | 20        |
| Typ instalace   | 21        |
| Výběr komponent   | 22        |
| Instalační adresář  | 23        |
| Kontrola voleb instalace                                    | 23        |
| Asociace typů souborů                                       | 24        |
| Instalace Java™ Runtime Environment                         | 25        |
| Kopírování souborů  | 25        |
| Závěr instalace   | 26        |
| Start OpenOffice.org  | 26        |
| <b>4 Víceuživatelská a síťová instalace</b>                 | <b>27</b> |
| Instalace na server   | 27        |
| Požadavky instalace   | 27        |
| Začátek instalace   | 28        |
| Instalace   | 30        |

Instalace pracovní stanice 37  
Požadavky pro instalaci 37  
Spuštění instalace 37  
Instalace 39

## **5 Dodatek 47**

Instalace Java™ Runtime Environment ve Windows 47  
Nastavení tiskárny, faxu a písem na platformě UNIX® 47  
Konfigurace tiskáren 48  
Použití faxu 51  
Připojení převodníku PostScriptu do PDF 53  
Instalace fontů 53  
Instalace záplat pod operačním systémem Solaris™ 57  
Úprava stávající instalace OpenOffice.org 58  
Upravit 58  
Opravit 58  
Odstranit 58  
Parametry instalátoru 59  
Spouštění OpenOffice.org s parametry 60  
Spouštění OpenOffice.org z příkazové řádky 60  
Platné parametry příkazové řádky 61  
Registrace OpenOffice.org 63  
Rozšíření balíku OpenOffice.org 64  
Instalace, aktualizace a odstranění rozšíření pro jednoho uživatele 65  
Instalace, aktualizace a odstranění rozšíření pro více uživatelů 66



## O tomto průvodci

---

### Symboly použité v tomto průvodci

V dokumentaci jsou použity různé ikony, které mají upoutat vaši pozornost a přinést vám dodatečné pomocné informace.



Ikona „Důležité“ přináší důležité informace týkající se bezpečnosti dat a systému.

---



Ikona „Poznámka“ označuje rozšířené informace: například alternativní cesty jak dosáhnout určitého cíle.

---



Ikona „Tipy“ přináší tipy pro lepší pochopení a používání systému.

---



Ikona „Solaris“ označuje informace specifické pro prostředí operačního systému Solaris™.

---



Ikona „Linux“ označuje informace specifické pro platformu Linux.

---



Ikona „Unix“ označuje informace platné pro všechny operační systémy založené na platformě UNIX® (Solaris a Linux).

---



Ikona „Win“ označuje informace platné pouze pro operační systémy Microsoft Windows.

---

## Všeobecné informace

---

Tato kapitola vám podá obecné informace o různých typech instalace a systémových požadavcích, které má OpenOffice.org 1.1. Informace o modifikaci existující instalace OpenOffice.org 1.1 najdete v dodatku pod názvem „Úprava stávající instalace OpenOffice.org“ na straně 58.

### Typy instalace

| Typ instalace  | Použití   |
|--|---|
| <b>Jednouživatelská instalace (strana 15)</b>            | OpenOffice.org je nainstalován na jednom počítači pouze pro jednoho konkrétního uživatele.  |
| <b>Víceuživatelská nebo síťová instalace (strana 27)</b> | OpenOffice.org je nainstalován na jeden počítač pro více uživatelů nebo je nainstalován na síť ověm počítači pro hromadné použití.<br><br>Síťová instalace sestává ze dvou kroků: |

- Serverová část instalace** – na jeden počítač jsou nainstalovány všechny sdílené komponenty (tuto část typicky provádí administrátor nebo správce).
- Instalace pracovní stanice** – na pracovní stanici se nainstalují soubory specifické pro uživatele, včetně konfigurace.

---



---

Pokud instalujete OpenOffice.org jako uživatel s omezenými právy v prostředí Windows (tj. jakýkoli uživatel bez administrátorských práv), neproběhne instalace korektně.

V takovém případě proveděte **Instalaci serveru** jako administrátor, a následně **Instalaci pracovní stanice** jako uživatel, jak je popsáno na straně 27.

---

## Systémové požadavky

### Všeobecné systémové požadavky

- Jednotka CD-ROM (pokud instalujete z CD)
- Standardní instalace vyžaduje přibližně 300 MB volného místa na pevném disku.
- Grafické nároky: rozlišení min. 800 x 600, 256 barev.

### Speciální požadavky pro operační systém Solaris™ na platformě SPARC®

- Solaris™ 8 nebo vyšší (doporučeno Solaris 9)
- Solaris 8 vyžaduje záplaty 108434-10, 108773-17, 109147-21 a 108435-10 (pouze pro 64-bit)
- X server (s rozlišením nejméně 800 x 600, 256 barev) se správcem oken (např. OpenWindows™, CDE nebo GNOME). Pro podporu zpřístupnění je vyžadováno Gnome 2.0 nebo vyšší.
- Min. 128 MB RAM



---

Záplaty pro Solaris jsou na CD v adresáři **/solsparc/patches**, nebo na Internetu na adrese <http://sunsolve.sun.com>.

---

## Speciální systémové požadavky pro systém Linux

- PC s procesorem Pentium nebo kompatibilním
- Linux Kernel 2.2.13 nebo vyšší
- glibc2 verze 2.2.0 nebo vyšší
- X server (s rozlišením nejméně 800 x 600, 256 barev) se správcem oken (např. GNOME). Pro podporu zpřístupnění je vyžadováno Gnome 2.0 nebo vyšší.
- Min. 128 MB RAM



---

OpenOffice.org nelze pod Linuxem instalovat do oddílu (V)FAT, protože souborové systémy FAT nepodporují tvorbu symbolických odkazů.

---

## Speciální systémové požadavky pro systémy Windows

- Microsoft Windows 98, ME, NT (Service Pack 6 nebo vyšší), 2000 nebo XP. Pro podporu asijských znaků pod Windows 98/ME jsou nutná Windows 98/ME s nativní podporou tohoto jazyka.
- PC s procesorem Pentium nebo kompatibilním
- 64 MB RAM
- Pro instalaci jsou nutná práva administrátora.

# Obsah instalačních sad ke stažení

Instalační sady obsahují instalátor OpenOffice.org a průvodce instalací (tento dokument) ve formátu PDF. Název souboru instalační sady pro různé platformy je v následující tabulce:

| Platforma              | Soubor  |
|------------------------|---|
| <b>Windows</b>         | OpenOffice.org Setup: Ooo_11rc4-czech-Win32Intel_install.zip      |
| <b>Solaris (SPARC)</b> | OpenOffice.org Setup: Ooo_11rc4-czech-SolarisSparc_install.tar.gz |
| <b>Linux</b>           | OpenOffice.org Setup: Ooo_11rc4-czech-LinuxIntel_install.tar.gz   |

# Obsah instalačního CD

Na instalačním CD naleznete potřebné soubory v těchto adresářích:

- **Windows:** windows\office
- **Linux:** linux/office
- **Solaris (SPARC):** solsparc/office

# Než začnete instalovat z CD

Důležité aktualizované informace týkající se instalace OpenOffice.org naleznete v souboru **readme.txt** (Windows), **README** (Solaris a Linux), nebo v souborech **readme.html** v adresáři **office**.



Instalační soubory OpenOffice.org pro **Solaris (SPARC)** naleznete v adresáři **/cdrom/solsparc/office**. Pokud je deaktivována správa svazků systému Solaris, použijte **volcheck.cdrom** pro aktivaci CD-ROM.

Pokud je připojný bod pro CD pojmenován **/cdrom**, naleznete instalační soubory v adresáři:

**/cdrom/solsparc/office**



Pro spuštění instalačního skriptu z CD musíte mít toto CD připojené s právy pro spouštění souborů. Pokud to není možné, zkopírujte instalační soubory do časného adresáře na váš pevný disk a instalační skript spusťte odtud.



Instalační soubory naleznete v adresáři:

■ **X:\windows\office**

(kde X odpovídá písmenu přiřazenému vaší jednotce CD-ROM)

# Než začnete instalovat z instalačních sad ke stažení

Všechny instalační soubory umístěte do jednoho adresáře.



Ujistěte se, že soubory instalátoru mají přidělena práva pro spuštění. Pokud tomu tak není, upravte je pomocí příkazu **chmod**.

# Aktualizace stávající instalace

Máte-li nainstalován StarOffice verze 5.2 nebo vyšší, můžete jej aktualizovat na OpenOffice.org 1.1 a nadále používat stávající nastavení. Pokud instalátor nalezne na vašem počítači starší verzi OpenOffice.org, nabídne vám aktualizaci, nebo instalaci poslední verze do jiného adresáře. Nelze však aktualizovat starší verzi v jiném jazyce.



---

Nedoporučujeme provádět aktualizaci na beta verzi OpenOffice.org.

---

## Aktualizace víceuživatelské instalace

Instalátor aktualizuje pouze serverovou část víceuživatelské instalace (viz strana 27). Při následném spuštění OpenOffice.org bude uživateli nabídnuta možnost aktualizace místních dat.

## Jednouživatelská instalace

Jednouživatelská instalace je instalace, kterou použijete pro jediného specifického uživatele na jednom počítači. Když instalujete OpenOffice.org jednouživatelskou instalací, při hlaste se k počítači pod tímto uživatelem a nainstalujte OpenOffice.org do jakéhokoli adresáře, ve kterém máte plná přístupová práva.



Instalaci můžete kdykoli přerušit stiskem tlačítka **Zrušit**, které je součástí instalacního dialogu. Také se zde můžete rozhodnout zda odstranit adresář, do kterého probíhá instalace. Pokud ano, smažou se všechny soubory a podadresáře v něm obsažené.

## Požadavky pro instalaci

Adresář, do kterého OpenOffice.org instalujete, by měl mít přibližně 190 až 250 MB volného místa, podle vašeho výběru komponent při instalaci. Dále potřebujete 40 MB dodatečného volného místa pro dočasné soubory při instalaci v systému Windows a 80 MB v systémech vycházejících z platformy UNIX®.

Pokud je již v systému instalována starší verze OpenOffice.org, otevřete jeden z těchto souborů:

- **.sversionrc (UNIX)**
  - **sversion.ini (Windows)**.
- Ve Windows NT/2000 a Win9x nakonfigurovaných pro více uživatelů najdete soubor sversion.ini v "C:\Program Files and Settings\{uživatelské jméno}\Application Data".

Tyto soubory obsahují cestu a číslo verze instalovaného OpenOffice.org. Pokud je číslo verze **shodné** s číslem verze, kterou chcete instalovat, musíte OpenOffice.org nejprve odinstalovat a teprve pak znova nainstalovat. Pokud je číslo verze nižší

než číslo verze, kterou chcete instalovat, můžete provést aktualizaci (viz Aktualizace stávající instalace na straně 14).

## Spušťní instalace

### Instalace z CD na platformě UNIX

1. Přihlaste se pod vaším uživatelským jménem (pro jednouživatelskou instalaci nepotřebujete administrátorská práva).
2. Spusťte grafické rozhraní X-Window.
3. Přesuňte se do adresáře s instalačními soubory na CD:
  - **solsparc/office** pro Solaris™ (SPARC®)
  - **linux/office** pro Linux
4. Spusťte instalaci pomocí příkazu:  
`./setup`

### Instalace z instalační sady ke stažení na platformě UNIX

1. Přihlaste se pod vaším uživatelským jménem (pro jednouživatelskou instalaci nepotřebujete administrátorská práva).
2. Spusťte grafické rozhraní X-Window.
3. Přesuňte se do adresáře, kde je uložena instalační sada.
4. Rozbalte instalační sadu, např. pomocí příkazu:  
`tar xvzf Ooo_11rc4-czech-{platforma}_install.tar.gz`
5. Přesuňte se do adresáře `install`, který vznikl po rozbalení instalační sady:  
`cd ./install`
6. Spusťte instalaci pomocí příkazu:

```
./setup
```

Více viz Obsah instalacích sad ke stažení na straně 12.

## Instalace z CD na platformě Windows

1. Pokud je to nutné, přihlaste se pod vaším uživatelským jménem (pro jednouživatelskou instalaci nepotřebujete administrátorská práva).
2. Přesuňte se do adresáře s instalacními soubory na CD:  
**windows/office**.
3. Nyní bud'：
  - Poklepejte na soubor **setup.exe**
  - Klepněte na tlačítko **Start**, vyberte **Spustit**, a do dialogového okna **Otevřít** zapište  
X:\windows\office\setup.exe.Kde X je písmeno označující vaši jednotku CD-ROM.
4. Klepněte na tlačítko **OK**, pro spuštění instalace.

## Instalace z instalační sady ke stažení na platformě Windows

1. Pokud je to nutné, přihlaste se pod vaším uživatelským jménem (pro jednouživatelskou instalaci nepotřebujete administrátorská práva).
2. Přesuňte se do adresáře, kde je uložena instalacní sada.
3. Rozbalte instalacní sadu.
4. Přesuňte se do adresáře **install**.
5. Nyní bud'：
  - Poklepejte na soubor **setup.exe**.

- Klepněte na tlačítko **Start**, vyberte **Spustit**, a do dialogového okna **Otevřít** zapишte  
X:\instal\install\setup.exe.

Kde X:\instal je adresář, kde je uložena stažená instalacní sada.

6. Klepněte na tlačítko **OK**, pro spuštění instalace.


Více viz Obsah instalacích sad ke stažení na straně 12.

## Instalace


Během instalace klepněte na tlačítko **Nápověda** pro zobrazení informací o aktuálním dialogovém okně. Pro návrat do instalátoru klepněte na tlačítko **Zpět**. NEZAVÍREJTE okno nápovědy stiskem tlačítka „X“ v pravém horním rohu okna, protože tak byste ukončili instalátor.

### Vítejte

Jako první se při instalaci objeví uvítací dialogové okno.

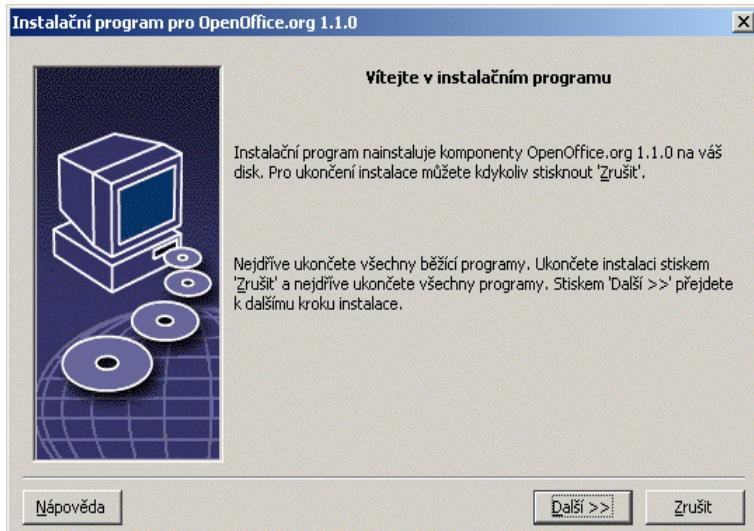

- Klepněte na tlačítko **Další**.

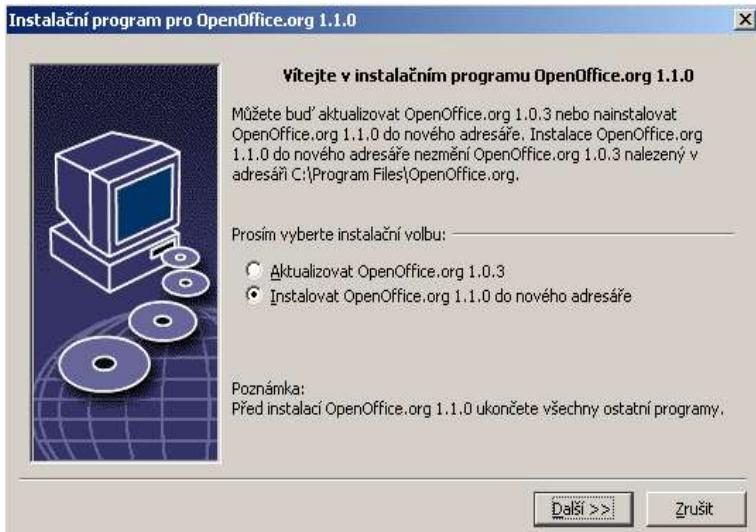

Pokud instalátor nalezne starší verzi OpenOffice.org, budete mít možnost aktualizovat stávající instalaci nebo nainstalovat OpenOffice.org do nového adresáře.

- Vyberte si jednu z možností a klepněte na tlačítko **Další**.

## Důležité informace

V okně se zobrazí obsah souboru readme.txt. Tento soubor můžete otevřít i později, nachází se v adresáři s nainstalovanými soubory na vašem počítači.

- Přečtěte si informace a klepněte na tlačítko **Další**.

## Licenční ujednání

Další dialogové okno obsahuje licenční ujednání. Pokud nesouhlasíte s jeho zněním, OpenOffice.org se nenainstaluje.


- Pozorně si přečtěte licenční ujednání. Pokud s jeho zněním souhlasíte, ujistěte se, že jste odrolovali až na konec ujednání, zaškrtněte pole **Přijímám podmínky ujednání**, a klepněte na tlačítko **OK**.
- Pokud nesouhlasíte, klepněte na tlačítko **Zrušit** pro opuštění instalátoru.

## Osobní údaje

Pokud neprovádíte aktualizaci starší verze OpenOffice.org, objeví se dialog **Vložte data o uživateli**.

Údaje, které zde vložíte, použije OpenOffice.org pro personalizaci šablon a dokumentů.

Toto dialogové okno můžete vyvolat později z jakékoli aplikace balíku OpenOffice.org, pokud vyberete **Nástroje - Volby - OpenOffice.org - Údaje o uživateli**.

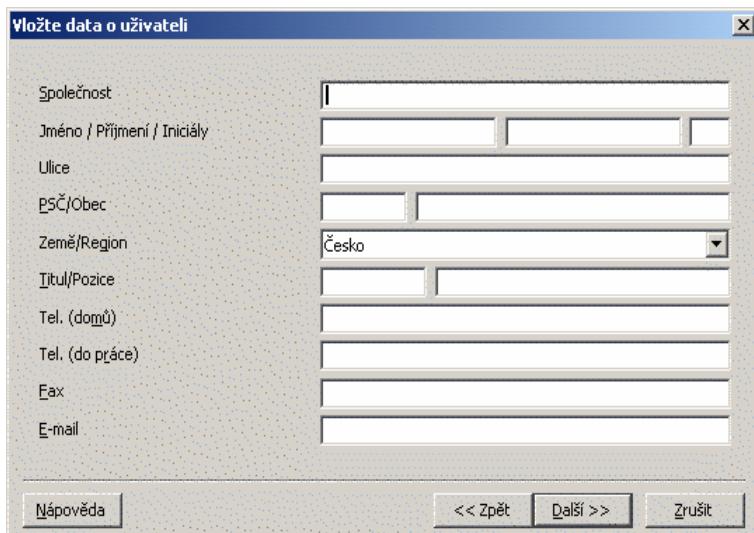

- Vložte údaje o sobě.
- Pro pokračování instalace klepněte na tlačítko **Další**.


## Typ instalace

V tomto dialogu vyberte jakou instalaci chcete provést. Tento dialog se neobjeví pokud aktualizujete předchozí verzi OpenOffice.org.

Požadavky na volné místo jsou pouze odhadem, skutečná velikost závisí na vlastnostech úložného média.

K dispozici jsou tři typy instalace:

- **Standardní instalace** – vhodná pro většinu uživatelů. Nainstalují se všechny aplikace balíku OpenOffice.org a vybrané filtry.
- **Vlastní instalace** – vhodná pro pokročilé uživatele. Umožní vám vybrat si jednotlivé komponenty, které se mají instalovat.
- **Minimální instalace** – vhodná pro uživatele, kteří nemají dostatek volného prostoru na pevném disku. Pomocí této volby nainstalujete pouze komponenty nezbytné pro běh OpenOffice.org.

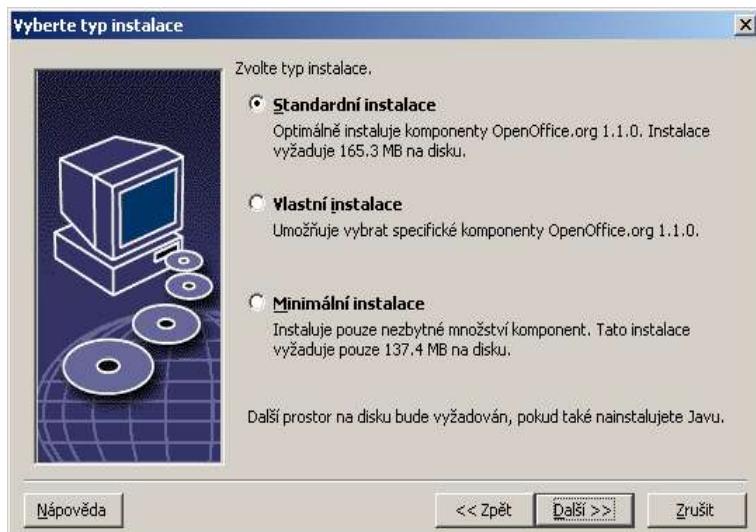

- Vyberte typ instalace, kterou chcete provést.
- Pro pokračování instalace klepněte na tlačítko **Další**.


## Výběr komponent

Pokud si zvolíte možnost **Vlastní instalace**, můžete následně vybrat jednotlivé součásti, které chcete instalovat.

Klepněte na symbol plus (+) vedle názvu modulu nebo komponenty pro rozbalení seznamu. Klepněte na název kategorie nebo komponenty, kterou chcete instalovat. Pokud kategorie obsahuje nevybrané komponenty, bude pole před názvem takové kategorie poloprůhledné.

- ⬇ Kategorie označené **tmavomodré** budou nainstalovány se všemi svými komponentami.
- ⬇ Kategorie označené **bledě modré** budou nainstalovány jen s některými komponentami.
- ⬇ Kategorie označené **bílé** nebudou instalovány.

Pokud se chcete vrátit ke standardním předvolbám instalace, klepněte na tlačítko **Výchozí**.

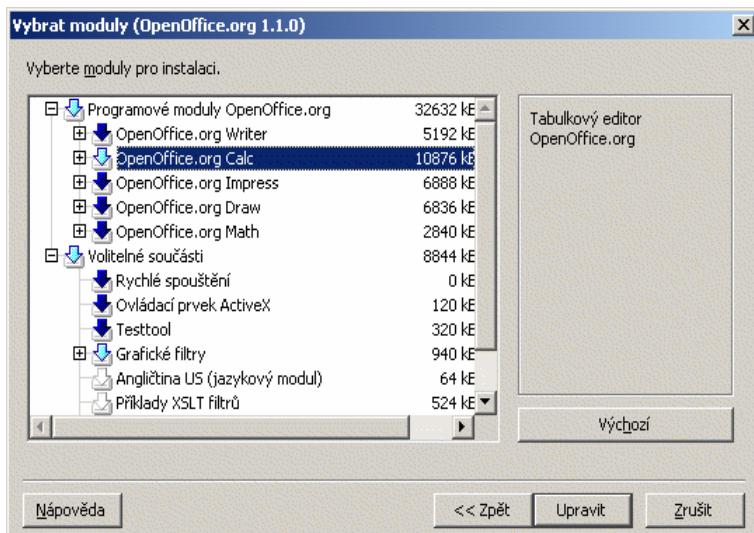


- Vyberte moduly a komponenty, které chcete zahrnout do instalace.
- Pro pokračování instalace klepněte na tlačítko **Další**.

## Instalační adresář

Dále se objeví dialog pro výběr instalačního adresáře. Tento dialog se neobjeví pokud provádít aktualizaci.

V tomto dialogu se zobrazí seznam dostupných disků ve vašem počítači. Požadavky na volné místo jsou pouze odhadem, skutečná velikost závisí na vlastnostech úložného média.

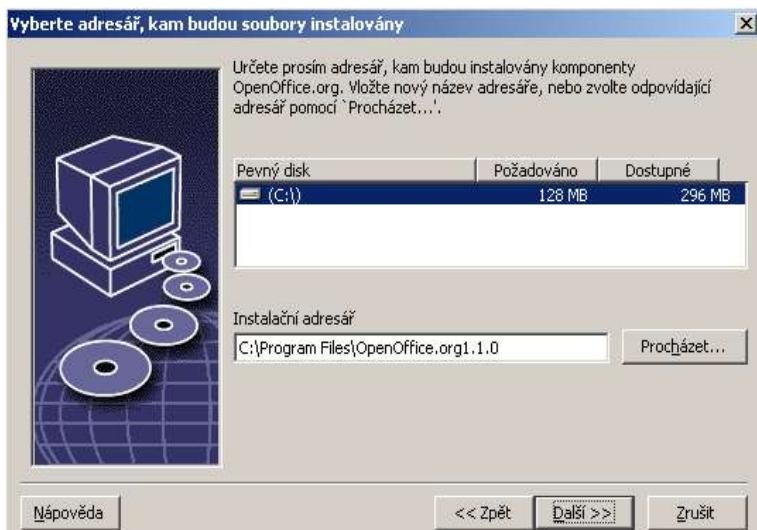

- Do textového pole zadejte cestu k **Instalačnímu adresáři**, nebo klepněte na tlačítko **Procházet** a vyberte požadovaný adresář .  
Pokud konečný adresář neexistuje, budete dotázáni, zda se má vytvořit.
- Pro pokračování instalace klepněte na tlačítko **Další**.


## Kontrola voleb instalace

Po nastavení všech voleb instalace se objeví dialogové okno, kde si je můžete všechny zkontrolovat.

- Pokud chcete pokračovat, klepněte na tlačítko **Instalovat**, klepnutím na tlačítko **Zpět** budete moci změnit provedená nastavení.

## Asociace typů souborů

V tomto dialogovém okně můžete asociovat aplikace OpenOffice.org se soubory Microsoft Office a dokumenty HTML. Tyto informace budou uloženy ve vašem systému.

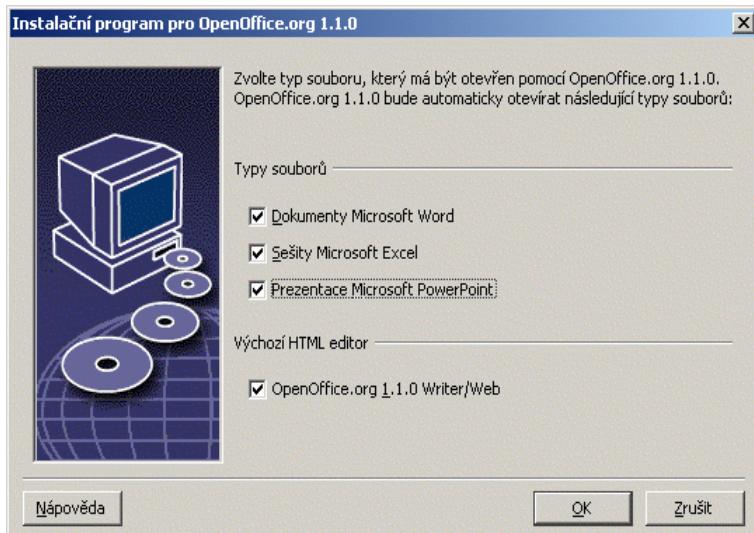

- Vyberte **Typy souborů**, které chcete otevřít pomocí aplikací OpenOffice.org.
- Pokud chcete, aby byl OpenOffice.org Writer výchozím editorem pro HTML soubory, zaškrtněte pole **Výchozí HTML editor**.
- Klepněte na tlačítko **OK**.



---

Změnit asociace souborů u stávající instalace můžete po spuštění instalátoru vybráním možnosti **Upravit** (viz Upravit na straně 58).

---

## Instalace Java™ Runtime Environment

V dalším dialogovém okně se zobrazí seznam všech verzí Java™ Runtime Environment (JRE) nainstalovaných ve vašem systému, případně je vám dána možnost nainstalovat JRE.

Vyberte JRE, který chcete použít. Doporučujeme použít verzi 1.4 nebo vyšší. Pokud již máte JRE nainstalován, nemusíte instalovat nabízenou verzi.



Více informací o instalaci JRE naleznete v Dodatku.

- Pokud je JRE na vašem systému již nainstalováno, vyberte verzi, kterou chcete použít a klepněte na tlačítko **OK**.

## Kopírování souborů

Během instalace se zobrazuje její průběh a odhad času do konce instalace.

## Závěr instalace

Poté, co se dokončí kopírování souborů, zobrazí se závěrečný dialog.

- Klepněte na tlačítko **Hotovo**, abyste dokončili instalaci.



V závislosti na používaném správci oken se budete možná muset odhlásit a restartovat jej.

## Start OpenOffice.org



Přejděte do adresáře **{instalační cesta}/program**, nebo do místního adresáře OpenOffice.org ve vašem domovském adresáři, a napište:

```
./soffice
```

Můžete také přidat **{instalační cesta}/program** k prohledávané cestě příkazů, a pak psát „soffice“ v kterémkoli adresáři.

Pro nastavení výchozí tiskárny použijte Nástroj pro správu tiskáren **spadmin**, který je popsán v dodatku. Po ukončení instalace pod operačním systémem **Solaris** se odhlastete a znova přihlaste, čímž zaktivujete integraci do prostředí CDE.



Ikony pro spouštění aplikací OpenOffice.org najdete po instalaci v menu **Start - Programy - OpenOffice.org 1.1**.

Během instalace je přidán do složky **Po spuštění** zástupce Rychlé spuštění OpenOffice.org. Při spuštění Windows se tak spustí i OpenOffice.org v režimu Rychlé spuštění a minimalizuje se do systémové lišty. Klepnutím pravým tlačítka myši na ikonu Rychlé spuštění můžete vybrat, kterou aplikaci OpenOffice.org chcete spustit.

Více informací o režimu Rychlé spuštění najdete v návodě dle.

Informace o spuštění aplikací OpenOffice.org s parametry na příkazové řádce najdete v Dodatku.

## Víceuživatelská a síťová instalace

---

Víceuživatelská nebo síťová instalace OpenOffice.org se provádí ve dvou fázích:

1. **Serverová část instalace** – provádí ji administrátor systému za použití příkazu **setup -net**. Nainstaluje soubory OpenOffice.org do adresáře s právy pro čtení a spouštění pro všechny požadované uživatele (viz strana 27).
2. **Uživatelská část instalace** – každý uživatel si nainstaluje kopii OpenOffice.org do svého domovského adresáře, nebo si nainstaluje pouze soubory specifické pro uživatele. Druhá možnost se také nazývá **Instalace na pracovní stanici** a vyžaduje přístup k **Instalaci na serveru** pro běh aplikací OpenOffice.org (viz strana 37).

### Instalace na server

Instalace na server **neumožňuje přímo** běh aplikací OpenOffice.org. Předtím než budete moci používat OpenOffice.org **musíte** provést instalaci pracovní stanici (viz „Instalace pracovní stanice“ na straně 37).

### Požadavky instalace

Instalace na server vyžaduje přibližně 250 MB prostoru. Dále budete potřebovat cca 20 MB prostoru pro dočasné soubory. Tyto dočasné soubory jsou po instalaci automaticky odstraněny. V prostředí UNIX®, budete potřebovat asi 80 MB dočasného odkládacího prostoru, který bude po instalaci smazán.

## Začátek instalace

### Instalace z CD na platformě UNIX

1. Přihlaste se jako **administrátor systému**.
2. Spusťte grafické rozhraní X-Window.
3. Přesuňte se do adresáře s instalacemi soubory na CD:
  - **solsparc/office** pro Solaris™ (SPARC®)
  - **linux/office** pro Linux
4. Spusťte instalaci pomocí příkazu:

```
./setup -net
```

### Instalace z instalacní sady ke stažení na platformě UNIX

1. Přihlaste se jako **administrátor systému**.
2. Spusťte grafické rozhraní X-Window.
3. Přesuňte se do adresáře, kde je uložena instalacní sada.
4. Rozbalte instalacní sadu, např. pomocí příkazu:

```
tar xvzf Ooo_11rc4-czech-{platforma}_install.tar.gz
```
5. Přesuňte se do adresáře install, který vznikl po rozbalení instalacní sady:

```
cd ./install
```
6. Spusťte instalaci pomocí příkazu:

```
./setup -net
```

Více viz Obsah instalacích sad ke stažení na straně 12.

## Instalace z CD na platformě Windows

1. Přihlaste se jako **administrátor systému**.
2. Klepněte na tlačítko **Start**, vyberte **Spustit**, a do dialogového okna **Otevřít** zapište  
`X:\windows\office\setup.exe -net`  
Kde **X** je písmeno označující vaší jednotku CD-ROM.
3. Klepněte na tlačítko **OK**, pro spuštění instalace.

## Instalace z instalační sady ke stažení na platformě Windows

1. Přihlaste se jako **administrátor systému**.
2. Přesuňte se do adresáře, kde je uložena instalační sada.
3. Rozbalte instalační sadu.
4. Klepněte na tlačítko **Start**, vyberte **Spustit**, a do dialogového okna **Otevřít** zapište  
`X:\instdir\install\setup.exe -net`  
Kde **X:\instdir** je adresář, kde je uložena rozbalená instalační sada.
5. Klepněte na tlačítko **OK**, pro spuštění instalace.

Více viz Obsah instalačních sad ke stažení na straně 12.



Při aktualizaci stávající instalace OpenOffice.org můžete instalátoru předat jako parametr umístění této předchozí verze.

Pokud instalátor nenajde automaticky starší verzi, kterou lze aktualizovat, můžete ho spustit s parametrem **-update**:


`./<setup> -net -update:<cesta_k_p?edchozí_serverové_inst>`

kde **<setup>** je název instalátoru, který má být spuštěn (viz výše) a **<cesta\_k\_předchozí\_serverové\_inst>** je plná cesta k předchozí instalaci na server.

# Instalace

## Vítejte

Jako první se při instalaci objeví uvítací dialogové okno.

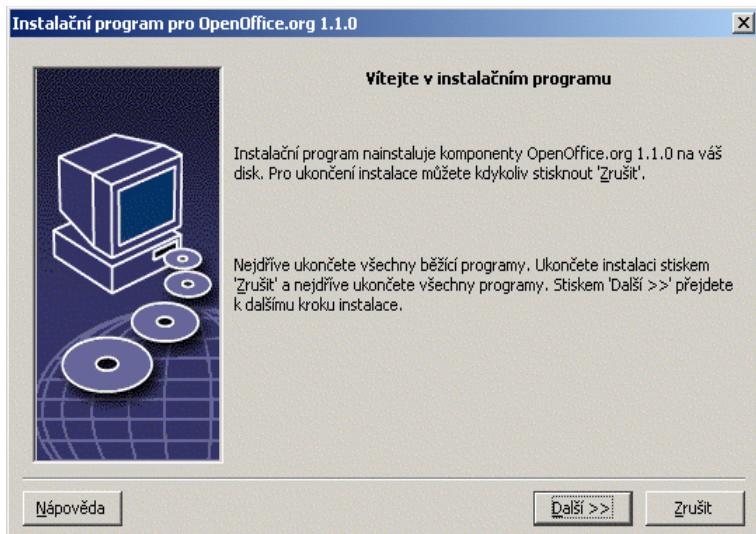

- Klepněte na tlačítko Další.



Pokud instalátor nalezne starší verzi OpenOffice.org, budete mít možnost aktualizovat stávající instalaci nebo nainstalovat OpenOffice.org do nového adresáře.

- Vyberte si jednu z možností a klepněte na tlačítko **Další**.

## Důležité informace

V okně se zobrazí obsah souboru readme.txt. Tento soubor můžete otevřít i později, nachází se v adresáři s instalačními soubory na vašem počítači.

- Přečtěte si informace a klepněte na tlačítko **Další**.

## Licenční ujednání

Další dialogové okno obsahuje licenční ujednání. Pokud nesouhlasíte s jeho zněním, OpenOffice.org se nenainstaluje.

- Pozorně si přečtěte licenční ujednání. Pokud s jeho zněním souhlasíte, ujistěte se, že jste odrolovali až na konec ujednání, zaškrtněte pole **Přijímám podmínky ujednání**, a klepněte na tlačítko **OK**.
- Pokud nesouhlasíte, klepněte na tlačítko **Zrušit** pro opuštění instalátoru.

## Typ instalace


V tomto dialogu vyberte jakou instalaci chcete provést. Tento dialog se neobjeví pokud aktualizujete předchozí verzi OpenOffice.org.

Požadavky na volné místo jsou pouze odhadem, skutečná velikost závisí na vlastnostech úložného média.

K dispozici jsou tři typy instalace:

- **Standardní instalace** – vhodná pro většinu uživatelů. Nainstalují se všechny aplikace balíku OpenOffice.org a vybrané filtry.
- **Vlastní instalace** – vhodná pro pokročilé uživatele. Umožní vám vybrat si jednotlivé komponenty, které se mají instalovat.

- **Minimální instalace** – vhodná pro uživatele, kteří nemají dostatek volného prostoru na pevném disku. Pomocí této volby nainstalujete pouze komponenty nezbytné pro běh OpenOffice.org.

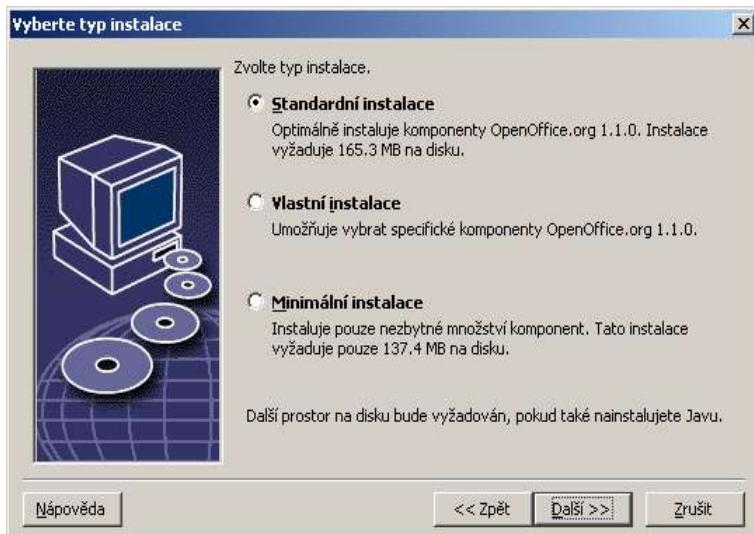

- Vyberte **Vlastní instalaci**.  
Během instalace serverové části nainstalujte všechny komponenty OpenOffice.org, aby později, během instalace pracovní stanice, měli uživatelé přístup ke všem volbám instalace.
- Pro pokračování instalace klepněte na tlačítko **Další**.

## Výběr komponent

Pokud si zvolíte možnost **Vlastní instalace**, můžete následně vybrat jednotlivé součásti, které chcete instalovat.


Klepněte na symbol plus (+) vedle názvu modulu nebo komponenty pro rozbalení seznamu. Klepněte na název kategorie nebo komponenty, kterou chcete instalovat. Pokud kategorie obsahuje nevybrané komponenty, bude pole před názvem takové kategorie poloprůhledné.

 Kategorie označené **tmavomodré** budou nainstalovány se všemi svými komponentami.

 Kategorie označené **bledě modré** budou nainstalovány jen s některými komponentami.

 Kategorie označené **bílé** nebudou instalovány.

Pokud se chcete vrátit ke standardním předvolbám instalace, klepněte na tlačítko **Výchozí**.

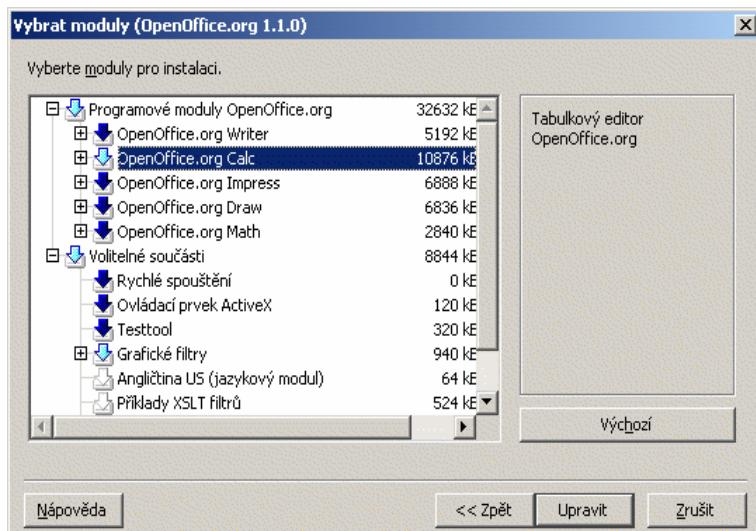

- Vyberte moduly a komponenty, které chcete zahrnout do instalace.
- Pro pokračování instalace klepněte na tlačítko **Další**.

## Instalační adresář

Dále se objeví dialog pro výběr instalačního adresáře. Tento dialog se neobjeví pokud provádíte aktualizaci.

V tomto dialogu se zobrazí seznam dostupných disků ve vašem počítači. Požadavky na volné místo jsou pouze odhadem, skutečná velikost závisí na vlastnostech úložného média.



- Do textového pole zadejte cestu k **Instalačnímu adresáři**, nebo klepněte na tlačítko **Procházet** a vyberte požadovaný adresář.  
Pokud konečný adresář neexistuje, budete dotázáni, zda se má vytvořit.
- Pro pokračování instalace klepněte na tlačítko **Další**.



---


Ujistěte se, že adresář kam instalujete serverovou část má práva pro čtení a spouštění pro všechny uživatele, kteří budou moci provádět instalaci pracovní stanice.

---

## Instalace Java™ Runtime Environment

V dalším dialogovém okně se zobrazí seznam všech verzí Java™ Runtime Environment (JRE) nainstalovaných ve vašem systému, případně je vám dána možnost nainstalovat JRE.

Vyberte JRE, který chcete použít. Doporučujeme použít verzi 1.4 nebo vyšší. Pokud již máte JRE nainstalován, nemusíte instalovat nabízenou verzi.

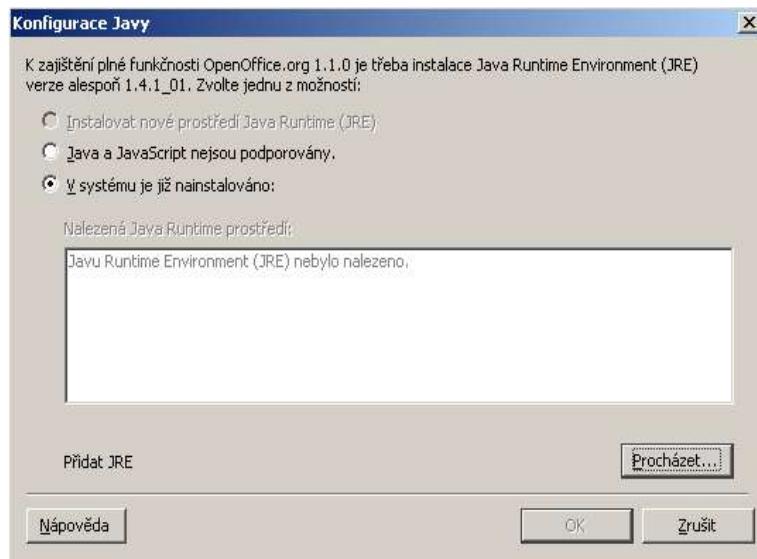

Více informací o instalaci JRE naleznete v Dodatku.

- Pokud je JRE na vašem systému již nainstalováno, vyberte verzi, kterou chcete použít a klepněte na tlačítko **OK**.



---

Instalace JRE je sdílená všemi uživateli. Pokud nenainstalujete JRE nyní, mohou si je uživatelé nainstalovat při instalaci pracovní stanice.

---

## Kontrola voleb instalace

Po nastavení všech voleb instalace se objeví dialogové okno, kde si je můžete všechny zkontrolovat.

- Pokud chcete pokračovat, klepněte na tlačítko **Instalovat**, klepnutím na tlačítko **Zpět** budete moci změnit provedená nastavení.

## Kopírování souborů

Během instalace se zobrazuje její průběh a odhad času do konce instalace.

## Závěr instalace

Poté, co se dokončí kopírování souborů, zobrazí se závěrečný dialog.

- Klepněte na tlačítko **Hotovo**, abyste dokončili instalaci.



---

V závislosti na používaném správci oken se budete možná muset odhlásit a restartovat jej.

---

Nyní může každý uživatel spustit **Instalaci pracovní stanice**, a zkopírovat potřebné soubory do svého domovského adresáře nebo místního disku. Instalaci pracovní stanice popisuje následující kapitola.

Pokud plánujete velké množství instalací, můžete deaktivovat registrační dialog, který se objevuje při druhém startu OpenOffice.org. Detaily jsou popsány na straně 63 v Dodatku.

# Instalace pracovní stanice

Předtím, než budete moci spustit OpenOffice.org ze sítě ové instalace, musíte provést **Instalaci pracovní stanice**. Tato instalace vyžaduje přístup k hlavním komponentám OpenOffice.org na serverové části instalace.



---

Po aktualizaci serverové části instalace jsou uživatelé automaticky vyzváni k aktualizaci instalace pracovní stanice při jejím přístupu k serveru.

---

## Požadavky pro instalaci

Instalace pracovní stanice vyžaduje minimálně 20 MB volného prostoru.

## Spuštění instalace

Předtím, než můžete provést instalaci OpenOffice.org na pracovní stanici, musíte provést instalaci serverové části. Viz Instalace na server na straně 27.

Pokud je již v systému instalována starší verze OpenOffice.org, otevřete jeden z těchto souborů:

- **.sversionrc (UNIX)**
- **sversion.ini (Windows)**.

Ve **Windows NT/2000** a **Win9x** nakonfigurovaných pro více uživatelů najdete soubor sversion.ini v "C:\Program Files and Settings\{uživatelské jméno}\Application Data".

Tyto soubory obsahují cestu a číslo verze instalovaného OpenOffice.org. Pokud je číslo verze **shodné** s číslem verze, kterou chcete instalovat, musíte OpenOffice.org nejprve odinstalovat a teprve pak znova nainstalovat. Pokud je číslo verze nižší než číslo verze, kterou chcete instalovat, můžete provést aktualizaci (viz Aktualizace stávající instalace na straně 14).

## Instalace na platformě UNIX

1. Přihlaste se jako **uživatel**.
2. Spusťte grafické rozhraní X-Window.
3. Přesuňte se do podadresáře **program** v instalačním adresáři **serverové části instalace**. Nepoužívejte původní soubor setup instalátoru OpenOffice.org.
4. Spusťte instalaci pomocí příkazu:

```
./setup
```

## Instalace na platformě Windows

1. Přihlaste se jako **uživatel**.
2. Přesuňte se do podadresáře **program** v instalačním adresáři **serverové části instalace**. Nepoužívejte původní soubor setup instalátoru OpenOffice.org.
3. Nyní bud'
  - Poklepejte na soubor **Setup.exe**.
  - Klepněte na tlačítko **Start**, vyberte **Spustit** a do dialogového okna **Otevřít** zapište:


```
{adresář serverové části instalace}\program\setup.exe  
kde {adresář serverové části instalace} je adresář, kam jste nainstalovali  
serverovou část instalace.
```

4. Klepnutím na tlačítko **OK** spusťte instalaci pracovní stanice.

# Instalace

## Vítejte

Jako první se při instalaci objeví uvítací dialogové okno.

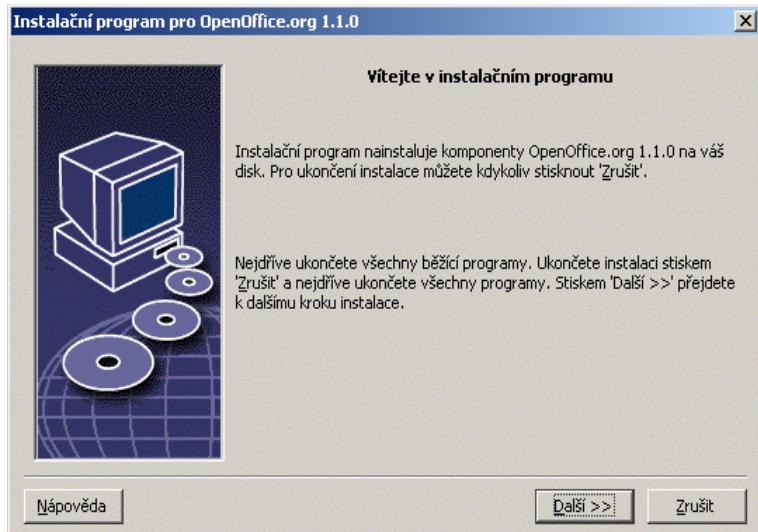

- Klepněte na tlačítko **Další**.



Pokud instalátor nalezne starší verzi OpenOffice.org, budete mít možnost aktualizovat stávající instalaci nebo nainstalovat OpenOffice.org do nového adresáře.

- Vyberte si jednu z možností a klepněte na tlačítko **Další**.

## Důležité informace

V okně se zobrazí obsah souboru readme.txt. Tento soubor můžete otevřít i později, nachází se v adresáři s instalačními soubory na vašem počítači.

- Přečtěte si informace a klepněte na tlačítko **Další**.

## Licenční ujednání

Další dialogové okno obsahuje licenční ujednání. Pokud nesouhlasíte s jeho zněním, OpenOffice.org se nenainstaluje.


- Pozorně si přečtěte licenční ujednání. Pokud s jeho zněním souhlasíte, ujistěte se, že jste odrolovali až na konec ujednání, zaškrtněte pole **Přijímám podmínky ujednání**, a klepněte na tlačítko **OK**.
- Pokud nesouhlasíte, klepněte na tlačítko **Zrušit** pro opuštění instalátoru.

## Osobní údaje

Pokud neprovádíte aktualizaci starší verze OpenOffice.org, objeví se dialog **Vložte data o uživateli**.

Údaje, které zde vložíte, použije OpenOffice.org pro personalizaci šablon a dokumentů.

Toto dialogové okno můžete vyvolat později z jakékoli aplikace balíku OpenOffice.org, pokud vyberete **Nástroje - Volby - OpenOffice.org - Údaje o uživateli**.

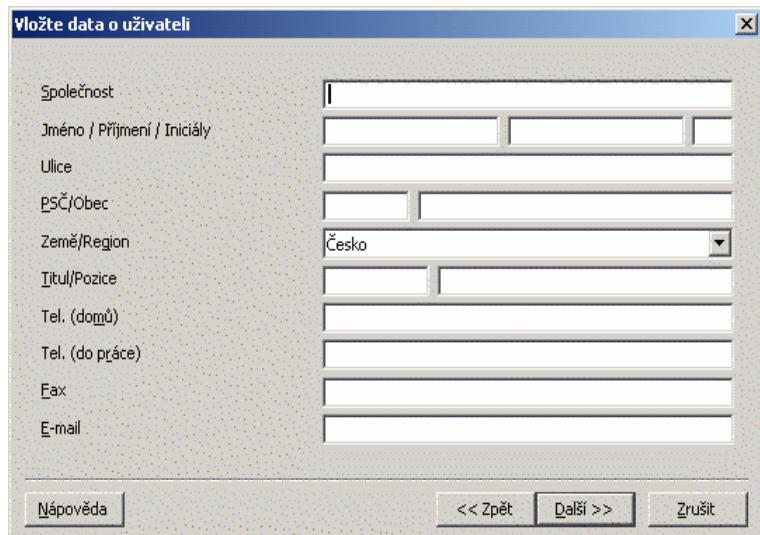

- Vložte údaje o sobě.
- Pro pokračování instalace klepněte na tlačítko **Další**.


## Typ instalace



Pokud se nezobrazí dialogové okno popsané níže, ale okno, které nabízí standardní, vlastní a minimální typ instalace, zavřete toto okno a spusťte instalátor z podadresáře **program v serverové části instalace**.

Možnost **Instalace pracovní stanice** nainstaluje lokálně pouze soubory specifické pro uživatele. Pro svůj běh vyžaduje přístup k serverové části instalace OpenOffice.org.

Možnost **Lokální instalace** nainstaluje úplnou kopii OpenOffice.org místně. Výsledná instalace nevyžaduje pro svůj běh přístup k serverové části instalace OpenOffice.org.

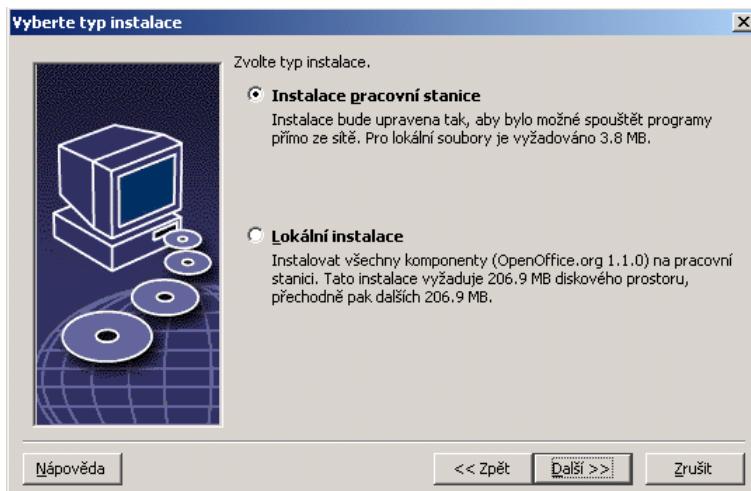


- Vyberte **Instalace pracovní stanice**. Musíte provést samostatnou instalaci pro každého uživatele na tomtéž stroji.
- Pro pokračování instalace klepněte na tlačítko **Další**.

## Instalační adresář

Dále se objeví dialog pro výběr instalačního adresáře. Tento dialog se neobjeví pokud provádít aktualizaci.

V tomto dialogu se zobrazí seznam dostupných disků ve vašem počítači. Požadavky na volné místo jsou pouze odhadem, skutečná velikost závisí na vlastnostech úložného média.

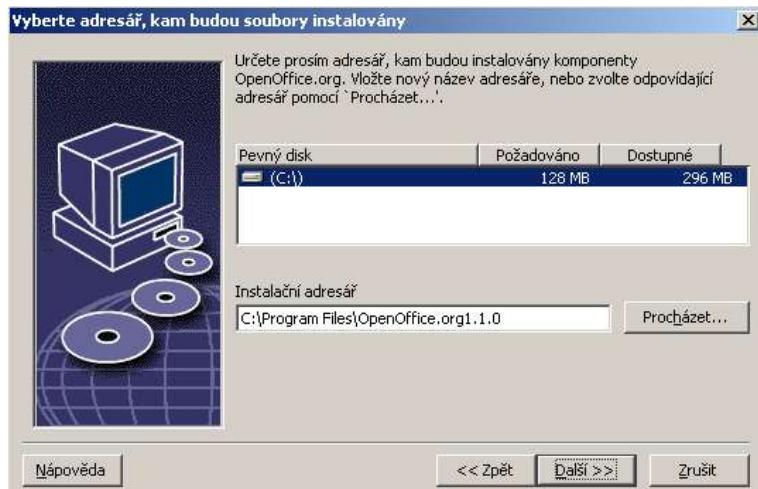

- Do textového pole zadejte cestu k **Instalačnímu adresáři**, nebo klepněte na tlačítko **Procházet** a vyberte požadovaný adresář.  
Pokud konečný adresář neexistuje, budete dotázáni, zda se má vytvořit.
- Pro pokračování instalace klepněte na tlačítko **Další**.

## Kontrola voleb instalace

Po nastavení všech voleb instalace se objeví dialogové okno, kde si je můžete všechny zkontrolovat.

- Pokud chcete pokračovat, klepněte na tlačítko **Instalovat**, klepnutím na tlačítko **Zpět** budete moci změnit provedená nastavení.

## Asociace typů souborů

V tomto dialogovém okně můžete asociovat aplikace OpenOffice.org se soubory Microsoft Office a dokumenty HTML. Tyto informace budou uloženy ve vašem systému.



- Vyberte **Typy souborů**, které chcete otevřít pomocí aplikací OpenOffice.org.
- Pokud chcete, aby byl OpenOffice.org Writer výchozím editorem pro HTML soubory, zaškrtněte pole **Výchozí HTML editor**.
- Klepněte na tlačítko **OK**.



Změnit asociace souborů u stávající instalace můžete po spuštění instalátoru vybráním možnosti **Upravit** (viz Upravit na straně 58).

## Instalace Java™ Runtime Environment

Pokud není Java™ Runtime Environment (JRE) nainstalován během instalace serverové části, budete vyzváni k jeho instalaci. Informace o tom jak nainstalovat JRE naleznete na straně 25.

## Kopírování souborů

Během instalace se zobrazuje její průběh a odhad času do konce instalace.

## Závěr instalace

Poté, co se dokončí kopírování souborů, zobrazí se závěrečný dialog.

- Klepněte na tlačítko **Hotovo**, abyste dokončili instalaci.



---

V závislosti na používaném správci oken se budete možná muset odhlásit a restartovat jej.

---

## Spušťení OpenOffice.org



Přejděte do adresáře **{instalační cesta}/program**, nebo do místního adresáře OpenOffice.org ve vašem domovském adresáři, a zapište:

`./soffice`

Můžete také přidat **{instalační cesta}/program** k prohledávané cestě příkazů, a pak psát „`soffice`“ v kterémkoli adresáři.

Pro nastavení výchozí tiskárny použijte Nástroj pro správu tiskáren **spadmin**, který je popsán v dodatku.

Po ukončení instalace pod operačním systémem **Solaris** se odhláste a znova přihlaste, čímž zaktivujete integraci do prostředí CDE.



---

Ikony pro spuštění aplikací OpenOffice.org najeznete po instalaci v menu **Start - Programy - OpenOffice.org 1.1**.

Během instalace je přidán do složky **Po spuštění** zástupce Rychlé spuštění OpenOffice.org. Při spuštění Windows se tak spustí i OpenOffice.org v režimu Rychlé spuštění a minimalizuje se do systémové lišty.

Klepnutím pravým tlačítka myši na ikonu Rychlé spuštění můžete vybrat, kterou aplikaci OpenOffice.org chcete spustit.

Více informací o režimu Rychlé spuštění najeznete v nápovědě.

---

Informace o spuštění aplikací OpenOffice.org s parametry na příkazové řádky najeznete v Dodatku.



## Dodatek

---

Dodatek obsahuje informace o instalaci Java™ Runtime Environment (JRE), Nástroji pro správu tiskáren pro operační systémy Solaris™ a Linux, a informace o úpravě, opravě příp. odinstalaci balíku OpenOffice.org.

### Instalace Java™ Runtime Environment ve Windows

Během instalace OpenOffice.org budete vyzváni k instalaci Java Runtime Environment (JRE). JRE je vyžadováno pro spouštění JAVA appletů a některých komponent OpenOffice.org, jako je např. Průvodce sestavou.

Pokud chcete instalovat JRE, odpovězte kladně na výzvu, a postupujte podle pokynů.

Pokud se rozhodnete instalovat JRE později, spusťte soubor **jvmsetup**, který najeznete v podadresáři **program** instalačního adresáře OpenOffice.org.



---

Pokud chcete použít Java Runtime Environment (JRE) pod OS Linux, prostudujte prosím soubor **readme** pro získání nejnovějších informací.

---

### Nastavení tiskárny, faxu a písem na platformě UNIX®

Pro operační systémy založené na platformě UNIX® je součástí OpenOffice.org program **spadmin**, který vám pomůže s konfigurací tiskáren, faxů a písem pro použití s aplikacemi OpenOffice.org.

Program **spadmin** spustíte následovně:

- Přejděte do adresáře **{instalační adresář}/program**.
- Zadejte:

```
./spadmin
```

Po spuštění se objeví okno Nástroje pro správu tiskáren **spadmin**.

Po instalaci serverové části se nejprve přihlásí **administrátor systému** jako **root** a spustí Nástroj pro správu tiskáren **spadmin**. Pak vytvoří hlavní konfigurační soubor tiskáren **{instalační adresář}/share/psprint/psprint.conf** platný pro všechny uživatele. Všechny změny v něm provedené jsou okamžitě přistupné všem uživatelům.

Administrátor může také přidat písma pro všechny uživatele síťové instalace. Tato písma jsou ale dostupná až po restartu OpenOffice.org.

## Konfigurace tiskáren

V operačních systémech založených na platformě UNIX podporuje OpenOffice.org pouze tiskárny, které využívají technologii PostScript™. Ostatní tiskárny musí být nakonfigurovány tak, jak je popsáno v oddílu **Ovladače tiskáren v balíku OpenOffice.org**. Balík OpenOffice.org automaticky přidá každé tiskové frontě tiskárnů s výchozím ovladačem. Pokud je potřeba, můžete přidat další tiskárny.

### Přidání tiskárny

1. Klepněte na tlačítko **Nová tiskárna**.
2. Zvolte **Přidat tiskárnu** a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte vhodný ovladač pro tiskáru. Pokud nepoužíváte PostScript, nebo vaš model není na seznamu, použijte ovladač **Generic Printer** nebo pokračujte dalším krokem. Můžete též přidat ovladač pomocí tlačítka **Importovat** nebo smazat nepotřebný ovladač tlačítkem **Smazat**. Pokračujte tlačítkem **Další**.
4. Vyberte příkazový řádek, který můžete použít pro tisk na vaši tiskárně (např. **lpr -P moje\_tiskova\_fronta**). Pokračujte tlačítkem **Další**.

5. Pojmenujte tiskárnu a rozhodněte, jestli má být nastavená jako výchozí. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
6. Klepněte na **Testovací stránka**, abyste vytiskli testovací stranu. Pokud se testovací strana nevytiskla, nebo se vytiskla špatně, ověřte všechna nastavení jak je popsáno v sekci **Změny nastavení tiskárny**.

## Ovladač tiskáren v balíku OpenOffice.org

Když instalujete tiskárnu bez PostScriptu, musíte nastavit svůj systém tak, aby PostScript mohl být převeden do jazyka vaší tiskárny. Doporučujeme používat nejaktuálnější software pro převod PostScriptu, jako například Ghostscript (<http://www.cs.wisc.edu/~ghost/>).

V tomto případě byste měli nastavit **Generic Printer**. Přesvědčte se, že jsou správně nastaveny okraje stránky.

Jestliže používáte postscriptovou tiskárnu, měli byste vždy nainstalovat popisný soubor (PostScript Printer Definition – PPD), který vám umožní využívat specifické vlastnosti tiskárny, jako např. výběr zásobníků tiskárny, funkci oboustranného tisku (pokud ho vaše tiskárna má) a vestavěná písma tiskárny. Můžete také použít ovladač **Generic Printer**, protože ten obsahuje nejdůležitější data a je vhodný pro většinu tiskáren. V tomto případě se budete muset obejít bez výběru zásobníků tiskárny a musíte správně nastavit okraje stránky.

Některé PPD soubory jsou předinstalované. Pokud nenaleznete odpovídající PPD soubor pro vaši tiskárnu, mnoho různých PPD souborů naleznete na adrese <http://www.adobe.com/products/printerdDrivers/>, nebo na <http://www.linuxprinting.org/download/PPD/>. O tyto soubory můžete také požádat výrobce.

Import ovladačů při vytváření nové tiskárny

1. Klepněte na tlačítko **Importovat...** v dialogu pro výběr ovladače.
2. Klepněte na tlačítko **Listovat** a vyberte adresář, kam jste rozbalili soubory PPD.
3. V seznamu **Výběr ovladačů** vyberte ovladač, který chcete nainstalovat.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

## Mazání ovladačů při vytváření nové tiskárny

- Vyberte ovladač tiskárny.
- Klepněte na tlačítko **Smazat**.

Ujistěte se, že nemažete ovladač **Generic Printer** a pamatujte, že ovladače smazané ze síťové instalace se smažou všem ostatním uživatelům, kteří stejnou síť ovou instalaci používají.

Jestliže má vaše tiskárna vestavěno více fontů než má běžný PostScript, musíte též nakopírovat AFM soubory pro tyto dodatkové fonty do adresáře `{instalační adresář}/share/psprint/fontmetric`, nebo do adresáře `{instalační adresář}/user/psprint/fontmetric`. AFM soubory můžete najít například na adrese <ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/type/win/all/afmfiles/>.

## Změny v nastavení tiskárny

V programu pro správu tiskáren **spadmin** vyberte požadovanou tiskárnu ze seznamu **Instalované tiskárny** a stiskněte tlačítko **Vlastnosti**. Objeví se dialog **Vlastnosti**, který obsahuje několik záložek. Zde můžete měnit nastavení této tiskárny, které odpovídá PPD souboru vybrané tiskárny.

- Vyberte příkaz na záložce **Příkaz**. Nadbytečné příkazy můžete smazat pomocí tlačítka **Smazat**.
- V záložce **Papír** můžete definovat formát papíru a zásobník tiskárny, který bude použit jako výchozí pro tuto tiskárnu.
- V záložce **Zařízení** můžete aktivovat speciální volby pro vaši tiskárnu. Jestliže máte černobílou tiskárnu, zvolte v kolonce **Barva** volbu **Černobílá**, pokud máte barevnou, zvolte **Barevná**. Jestliže zapnutím volby **Černobílá** dosáhnete při tisku špatných výsledků, zapněte volbu **Barevná** a počkejte jak to tiskárna nebo emulátor PostScript použijí. Mimoto na této straně můžete nastavit kvantitu barevného tisku stejně jako úroveň PostScriptu.
- Záložka **Náhrada písem** vám dovoluje vybrat typ písma dostupného v tiskárně pro každý typ písma nainstalovaný v počítači. Tímto způsobem můžete zredukovat objem dat posílaných na tiskárnu. Náhrada písem může být zapnuta či vypnuta pro každou tiskárnu zvlášť.
- Když používáte ovladač **Generic Printer**, měli byste také přesně nastavit okraje tisku na záložce **Ostatní nastavení**, aby váš výsledný tisk nebyl oříz-

nut. Do pole **Komentář** můžete vyplnit popis, který bude vždy zobrazován na tiskovém dialogu.

Některá z těchto nastavení mohou být také nastavena pro aktuální dokument v dialogu **Tisk** nebo v dialogu **Nastavení tiskárny** v OpenOffice.org dostupném tlačítkem **Vlastnosti**.

## Přejmenování nebo smazání tiskárny

- Ze seznamu **Instalované tiskárny** vyberte tiskárnu.
- Pro přejmenování tiskárny stiskněte tlačítko **Přejmenovat**. Do dialogového okna, které se objeví, zadejte vhodný název a stiskněte **OK**. Název musí být jednoznačný a měl by být vybrán tak, aby bylo možné rozpoznat tiskárnu a aplikaci. Pro jednu tiskárnu musí být přiřazen stejný název u všech uživatelů, protože když jsou dokumenty vyměňovány, vybraná tiskárna zůstává nezměněna, pokud ji má příjemce pod stejným názvem.
- Pro smazání vybrané tiskárny stiskněte **Odstranit**. Tímto dialogem nemůže být smazána tiskárna, která je nastavena jako výchozí nebo tiskárna, kterou vytvořil správce sítě ovou instalací.
- Pokud chcete vybranou tiskárnu ze seznamu **Instalované tiskárny** nastavit jako výchozí, klepněte na její název nebo klepněte na tlačítko **Výchozí**.

## Použití faxu

Jestliže již máte ve vašem počítači nainstalovaný faxový balík, jako třeba Efax nebo HylaFax, můžete odesílat faxy pomocí OpenOffice.org.

1. Klepněte na tlačítko **Nová tiskárna**. Tím se otevře dialog **Přidání tiskárny**.
2. Vyberte **Připojit fax** a klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zvolte zda se má použít výchozí ovladač, nebo jiný ovladač. Pokud nechcete použít výchozí ovladač, vyberte jiný vhodný ovladač a stiskněte **Další**.
4. V následujícím dialogu zadejte příkazový řádek, pomocí kterého budete komunikovat s faxem. V příkazovém řádku každého faxu je „(TMP)“ nahrazeno dočasným souborem a „(PHONE)“ telefonním číslem faxu příjemce. Jestliže

se objeví „(TMP)“ v příkazové řádce, je postscriptový kód přenesen do souboru, jinak je předán rourou na standardní vstup. Stiskněte **Další**.

4. Napište název vašeho nového faxu a určete zda telefonní čísla (viz dále) označená v textu mají být odstraněna z výstupu nebo ne. Klepněte na **Hotovo**.

Nyní můžete odesílat faxy tak, že je vytisknete na právě vytvořené tiskárně.

Napište číslo faxu jako text do dokumentu. Můžete také otevřít pole, které převeze číslo faxu z vaší aktivní databáze. V každém případě musí číslo faxu začínat znaky @@# a končit znaky @@. Platné číslo bude mít formát @@#1234567@@.

Jestliže tyto znaky včetně telefonního čísla nemají být vytiskeny, otevřete záložku **Příkaz** a zde v odstavci **Vlastnosti** aktivujte položku **Číslo faxu bude z výstupu odstraněno**. Pokud není ve faxovém dokumentu napsáno žádné číslo, objeví se dialog, který vás vybídne k zadání čísla.

V OpenOffice.org můžete také aktivovat tlačítko pro posílání faxu na výchozí fax. Chcete-li toto provést, klepněte pravým tlačítkem na liště funkcí, otevřete menu **Viditelná tlačítka** a stiskněte tlačítko **Poslat výchozí fax**. V dialogu **Nástroje – Volby – Textový dokument – Tisk** můžete nastavit, který fax bude použit, když bude toto tlačítko stisknuto.

Nezapomeňte vytvořit vlastní tiskovou úlohu pro každý odesílaný fax, jinak první příjemce obdrží všechny faxy. V dialogu **Soubor – Odesílání dopisů** otevřete **Možnosti tiskárny** a zaškrtněte **Vytvořit individuální tiskovou úlohu**.

## Připojení převodníku PostScriptu do PDF

Pokud máte ve vašem počítači nainstalovaný konvertor z PostScriptu do PDF jako například Ghostscript nebo Adobe Acrobat Distiller, můžete rychle vytvořit PDF dokumenty v OpenOffice.org.

1. Klepněte na tlačítko **Nová tiskárna**. Tím otevřete dialog **Přidání tiskárny**.
2. Vyberte **Připojit PDF konvertor**. Klepněte na **Další**.

Vyberte zda se má použít výchozí ovladač, ovladač Acrobat Distiller, nebo jiný ovladač. Ovladač „Výchozí ovladač (T42 zapnuto)“ preferuje písma Type 42 před písmy Type 3; tento ovladač je dobrou volbou pro výstup do softwarového interpretu PostScriptu. Klepněte na **Další**.

3. V dalším dialogu zadejte příkazovou řádku potřebnou k vyvolání konvertoru PostScript->PDF. Dále zadejte adresář, kam mají být ukládány vytvořené PDF soubory. Jestliže tento adresář nezadáte, bude použit domovský adresář uživatele. V příkazové řádce každého PDF dokumentu bude „(TMP)“ nahrazeno dočasným souborem a „(OUTFILE)“ výstupním souborem, jehož název je vytvořen podle názvu zdrojového dokumentu. Pokud se objeví v příkazové řádce „(TMP)“, je kód PostScriptu uložen do souboru, jinak se přenáší na standardní vstup (např. pomocí roury). Jestliže je Ghostscript nebo Adobe Acrobat Distiller ve vyhledávací cestě, můžete použít jednu z předdefinovaných příkazových řádek. Klepněte na **Další**.
4. Zadejte název pro váš nový konvertor PDF. Stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Nyní můžete vytvářet PDF dokumenty tiskem do konvertoru, který jste právě vytvořili.

## Instalace fontů

Při práci s OpenOffice.org si můžete všimnout, že počet dostupných fontů závisí na typu zpracovávaného dokumentu. Toto je z důvodu, že nemohou být použity všechny fonty ve všechny případech.

- Pokud pracujete s textovým dokumentem, budou v rozbalovacím seznamu viditelné pouze ty fonty, které mohou být také tištěny, protože se předpokládá, že budete chtít použít jen ty fonty, které můžete současně vytisknout na papíře.

- V HTML dokumentu nebo v prezentaci jsou nabídnuty jen ty fonty, které jsou dostupné na obrazovce.
- Na druhou stranu, pokud pracujete s tabulkovým procesorem a kresbami, budete moci používat všechny fonty, které mohou být buď tisknutelné nebo zobrazitelné na obrazovce.

OpenOffice.org se snaží, aby vizuální podoba na obrazovce byla shodná stiskovým výstupem (WYSIWYG). Možné problémy, vzniklé používáním fontů jsou zobrazovány v dolní části dialogu, který otevřete vybráním **Formát – Znak – Písmo**.

## Přidání písma

Do OpenOffice.org můžete přidat doplňující fonty. Fonty, které přidáte jsou k dispozici pouze v OpenOffice.org a mohou být použity s různými X servery, aniž byste je do nich museli instalovat. Ke zpřístupnění fontů i dalším programům přidejte fonty do vašeho X serveru. OpenOffice.org může zobrazit a tisknout fonty PostScript Type1 stejně jako TrueType fonty (včetně TrueType Collection).

Pokud chcete přidat fonty do OpenOffice.org postupujte takto:

1. Spusťte program **spadmin**.
2. Klepněte na **Písmá**.
3. Otevře se dialog, ve kterém je seznam všech dostupných písem pro OpenOffice.org. Nyní můžete písma smazat pomocí tlačítka **Odstranit** a přidat fonty tlačítkem **Přidat**.
4. Klepněte na **Přidat**. Objeví se dialog pro přidání fontů.
5. Vstupte do adresáře, odkud chcete přidat písma. Stiskněte tlačítko „...“ a vyberte adresář z dialogu pro výběr cesty, nebo zadejte cestu přímo.
6. Zobrazí se seznam všech písem ve vybraném adresáři. Vyberte ta písma, která chcete přidat. Pokud chcete přidat všechna písma, klepněte na tlačítko **Vybrat vše**.
7. Zaškrávacím tlačítkem **Vytvořit pouze symbolické odkazy** můžete nadefinovat, zda tyto písma budou nakopirována do adresáře OpenOffice.org, nebo jestli zde budou pouze vytvořeny symbolické odkazy. Pokud písma, která mají být přidá-

na, jsou na datovém médiu, jež není vždy dostupné (např. CD-ROM), musíte je zkopírovat.

8. Stiskněte **OK**. Nyní budou písma přidána.

V případě, že sítové instalace by měla být písma nainstalována během instalace, pokud je to možné. Jestliže nemá uživatel přístupová práva pro zápis, nainstalují se písma do uživatelské instalace, takže s nimi bude moci pracovat pouze ten uživatel, který je nainstaloval.

## Mazání písem

Chcete-li písma smazat, postupujte takto:

1. Spusťte program **spadmin**.
2. Klepněte na **Písma**.
3. V dialogovém okně se objeví seznam všech písem přidaných do OpenOffice.org. Vyberte ta písma, která chcete smazat a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Můžete odstranit pouze ta písma, která byla přidána k balíku OpenOffice.org.

## Přejmenování písem

Písma přidaná do OpenOffice.org můžete přejmenovat. Toto je užitečné pro písma, která obsahují několik lokalizovaných názvů.

1. Spusťte program **spadmin**.
2. Klepněte na **Písma**.
3. Vyberte písma, která chcete přejmenovat a klepněte na **Přejmenovat**.
4. Do dialogového okna zapište nový název písma. Pokud písмо obsahuje více názvů, budou se tyto názvy zobrazovat jako nabídky v rozbalovacím seznamu, do kterého zadáváte nový název.
5. Klepněte na tlačítko **OK**.

Pokud vyberete několik fontů, které chcete přejmenovat, objeví se pro každý font jeden dialog.

Jestliže máte vybrané TrueType Collection (TTC), objeví se jeden dialog pro každý z obsažených fontů.

# Instalace záplat pod operačním systémem Solaris™

Předtím než budete moci nainstalovat OpenOffice.org pod operačním systémem Solaris, musíte nainstalovat záplaty systému popsaná v kapitole „Systémové požadavky“ na straně 10.

Při instalaci systémové záplaty postupujte jak je popsáno v následujícím příkazu pro záplatu #106327-08. Záplata byla v tomto případě stažena z <http://sun-solve.sun.com> ve formátu zip.

1. Přihlaste se do systému s příslušnými právy root:

```
su -
```

2. Vytvořte dočasný adresář pro dekomprimaci souboru, např. **./tmp/patches**.

```
mkdir ./tmp/patches
```

3. Zkopírujte komprimovaný soubor záplaty do tohoto adresáře a dekomprimujte ho zde:

```
unzip 106327-08.zip
```

4. Nainstalujte záplatu pomocí příkazu **patchadd**:

```
patchadd 106327-08
```

5. Po úspěšné instalaci záplaty můžete smazat dočasný adresář:

```
rm -rf ./tmp/patches
```



---


Použijte příkazy **showrev -p** nebo **patchadd -p** pro zobrazení seznamu záplat nainstalovaných do vašeho počítače. Pro odinstalování použijte příkaz **patchrm**.

---

# Úprava stávající instalace OpenOffice.org

Chcete-li upravit, opravit nebo odstranit již nainstalovaný balík OpenOffice.org, spusťte instalátor, který se nachází v adresáři s vaší instalací.

Také můžete spustit instalátor, který je umístěn na instalačním CD.

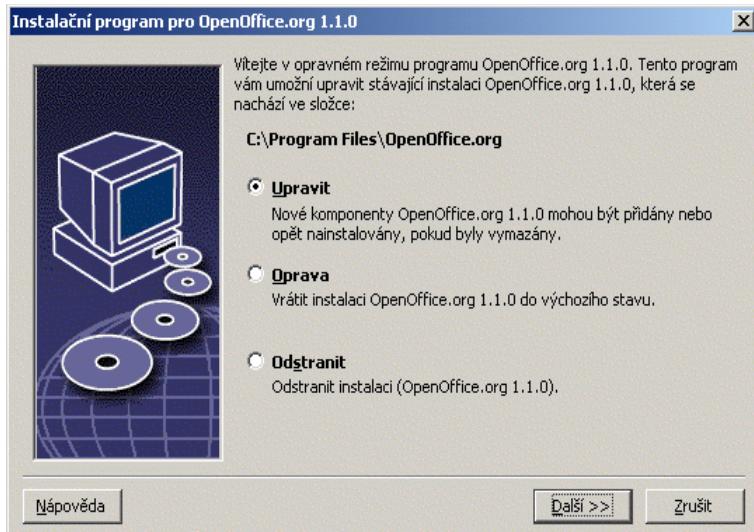

## Upravit

Volba **Upravit** přidá nebo odebere komponenty ze stávající instalace. Také vám umožní upravit asociace typů souborů. Více informací o výběru komponent naleznete v kapitole „Výběr komponent“ na straně 22.

## Opravit

Volba **Opravit** umožňuje opravit poškozenou instalaci obnovením záznamů v systémovém registru a reinstalací souborů, které byly smazány.

## Odstranit

Volba **Odstranit** smže záznamy v systémovém registru a soubory naležející k instalaci OpenOffice.org. Soubory, které jste vytvořili nebo změnili **nebudou** smazány.



---

Pokud chcete, můžete smazat všechny konfigurační a uživatelské soubory z instalaci adresáře OpenOffice.org.

V systému Windows je možné, že některé soubory bude možné smazat až po restartu systému.

---

Pokud chcete odstranit síťovou instalaci, musíte kompletně smazat složku OpenOffice.org ze serveru. Všechny uživatelské instalace budou automaticky deaktivovány.

## Parametry instalátoru

Instalátoru můžete předat následující parametry, kterými ovlivníte jeho činnost:

- Použijte **setup -net** nebo **-n** pro spuštění serverové části instalace.
- Parametrem **setup -D:cílový\_adresář** nainstalujete OpenOffice.org do specifikovaného adresáře.
- Použijete-li **setup -F:název\_aplikace** spustí se ihned po skončení instalace zvolená aplikace.

# Spoušťní OpenOffice.org s parametry

Spuštěním aplikace OpenOffice.org z příkazové řádky můžete použít různé parametry, jejichž pomocí můžete ovlivnit její běh. Použití parametrů příkazové řádky doporučujeme pouze zkušeným uživatelům.



Použití parametrů příkazové řádky není nutné pro běžnou práci. Použití některých parametrů vyžaduje hlubší znalosti technického zázemí technologií použitých v balíku OpenOffice.org.

Více informací najeznete na [www.openoffice.org](http://www.openoffice.org).

## Spoušťní OpenOffice.org z příkazové řádky

6. Ve Windows vyberte **Spustit** z menu vyvolaného po stisku tlačítka Start; v systémech založených na platformě UNIX® spusťte příkazový interpret.
7. Ve Windows zapište následující text do dialogového okna **Otevřít** a klepněte na tlačítko **OK**.
8. V systémech založených na platformě UNIX zapište následující řádek a stiskněte klávesu **Return**:

```
{instala?ní adresá?}\program\soffice.exe {parametr}
```

Nahraďte **{instalační adresář}** cestou k vaší instalaci OpenOffice.org (např., **C:\Program Files\OpenOffice.org1.1**, nebo **~/office**)

Kde je to zapotřebí, nahraďte **{parametr}** jedním nebo více následujícími parametry příkazové řádky.

## Platné parametry příkazové řádky

| Parametr        | Význam  |
|-----------------|---|
| -help / -h / -? | V dialogovém okně vypíše seznam dostupných parametrů příkazové řádky. -help zobrazí dlouhou verzi nápočídky, -h zobrazí krátkou verzi.  |
| -writer         | Spustí Writer s prázdným dokumentem.  |
| -calc           | Spustí Calc s prázdným dokumentem.  |
| -draw           | Spustí Draw s prázdným dokumentem.  |
| -impress        | Spustí Impress s prázdným dokumentem.   |
| -math           | Spustí Math s prázdným dokumentem.  |
| -global         | Otevře se prázdný hlavní dokument.  |
| -web            | Otevře se prázdný HTML dokument.  |
| -minimized      | Spustí se minimalizovaný. Startovací obrazovka se nezobrazí.  |
| -invisible      | Spustí se v neviditelném režimu.<br><br>Nezobrazí se ani startovací obrazovka, ani viditelné okno programu. Přesto je možné OpenOffice.org ovládat a otevírat dokumenty a dialogová okna pomocí <a href="#">API</a> .<br><br>Je-li OpenOffice.org spuštěn s tímto parametrem, lze ho ukončit pouze ze správce úloh (Windows) nebo pomocí příkazu <b>kill</b> (platforma UNIX).<br><br>Tento parametr nelze použít spolu s parametrem <b>-quickstart</b> . |
|                 | Více informací najeznete v <b>Příručce vývojáře OpenOffice.org</b> .  |
| -norestore      | Zakáže restart a obnovu souborů při havárii systému.  |
| -quickstart     | Aktivuje Rychlé spuštění. Nezobrazí se startovací obrazovka.  |

| Parametr                               | Význam  |
|--|---|
| -terminate_after_init                  | Zaregistrouje některé služby UNO a skončí. Nezobrazí se startovací obrazovka.<br><br>Více informací naleznete v <a href="#">Příručce vývojáře OpenOffice.org</a> .  |
| -accept={UNO string}                   | Informuje OpenOffice.org, že při vzniku „UNO Acceptor Threads“, bude použit „UNO Accept String“.<br><br>Více informací naleznete v <a href="#">Příručce vývojáře OpenOffice.org</a> .   |
| -userid={user id}                      | Určuje uživatelský adresář, který je použit namísto údajů ze souborů <b>soffice.ini</b> , <b>bootstrap.ini</b> a <b>sversion.ini</b> .<br><br>Více informací naleznete v <a href="#">Příručce vývojáře OpenOffice.org</a> .                               |
| -p {soubor1} {soubor2} ...             | Vytiskne soubory <b>{soubor1}</b> <b>{soubor2}</b> ... na výchozí tiskárně a skončí. Startovací obrazovka se nezobrazí.<br><br>Pokud obsahuje název souboru mezery, musí být uzavřen do uvozovek (např., „C:\My File.sxw“).                               |
| -pt {Tiskárna} {soubor1} {soubor2} ... | Vytiskne soubory <b>{soubor1}</b> <b>{soubor2}</b> ... na tiskárně <b>{Tiskárna}</b> a skončí. Startovací obrazovka se nezobrazí.<br><br>Pokud obsahuje název souboru mezery, musí být uzavřen do uvozovek (např., „C:\My File.sxw“).                     |
| -o {soubor}                            | Otevře <b>{soubor}</b> k editaci, i když se jedná o šablounu.   |
| -view {soubor}                         | Vytvoří dočasnou kopii souboru <b>{soubor}</b> a otevře ji pouze pro čtení.   |
| -n {soubor}                            | Vytvoří nový dokument za použití šablony <b>{soubor}</b> .  |
| -nologo                                | Zakáže zobrazení startovací obrazovky při spuštění.   |
| -display {display}                     | Nastaví proměnnou prostředí <b>DISPLAY</b> na hodnotu <b>{display}</b> v operačních systémech založených na platformě UNIX. Tento parametr je podporován pouze ve startovacím skriptu OpenOffice.org v operačních systémech založených na platformě UNIX. |

| Parametr  | Význam  |
|-----------|---|
| -headless | Spustí se v „bezhlavém režimu“, který umožňuje použití aplikace bez uživatelského rozhraní.<br>Tento speciální režim je možné použít, má-li být aplikace ovládána externím klientem přes API. |

## Registrace OpenOffice.org

Registrační dialog se objeví při druhém spuštění OpenOffice.org. Můžete ho také vyvolat z menu pomocí **Ná pověda – Registrace** z kterékoli aplikace.

Registrační dialog můžete upravit editací souboru **common.xml**, který naleznete v adresáři **{instalační adresář}/share/config/registry/instance/org/openoffice/Office/**. Chcete-li trvale deaktivovat registrační dialog, nastavte hodnotu **RequestDialog** v sekci **Registration** na **0**. Chcete-li trvale deaktivovat položku v menu, nastavte **ShowMenuItem** v sekci **Registration** na hodnotu **false**:

```
<Registration>
<RequestDialog cfg:type="int">0</RequestDialog>
<ShowMenuItem cfg:type="boolean">false</ShowMenuItem>
</Registration>
```

# Rozšíření balíku OpenOffice.org

Balík OpenOffice.org lze rozšířit za pomoci nástrojů obsažených v OpenOffice.org Software Development Kitu (SDK). Tato rozšíření typicky zahrnují sdílené knihovny, soubory s třídami jazyku Java, skripty v jazyku OpenOffice.org Basic nebo popisy nových rozhraní.



Pro více informací o tom, jak vytvářet rozšíření pro balík OpenOffice.org nahleďte do [Příručky vývojáře OpenOffice.org](#).

Instalátor OpenOffice.org nainstaloval a zaregistroval speciálního správce balíčků **pkgchk**. Ten je umístěn v adresáři **{instalační adresář}/program**. Správná syntaxe pro jeho spuštění je:

```
pkgchk <parametry> [balí?ek1 balí?ek2 ...]
```

Přepínače:

|   |   |
|---|---|
| <b>-s</b> nebo <b>--shared</b>                            | Zkontroluje/nainstaluje sdílené komponenty                                    |
| <b>-r</b> nebo <b>--renewal</b>                           | Přeinstaluje všechny balíčky (pro případ chyb ve vyrovnávací paměti)          |
| <b>-v</b> nebo <b>--verbose</b>                           | Vypíše podrobný záznam o instalaci  |
| <b>-l &lt;soubor&gt;</b> nebo <b>--log &lt;soubor&gt;</b> | Zapiše vše do zadaného souboru se záznamem činnosti                           |
| <b>--strict_error</b>                                     | V případě chyby ihned ukončí instalaci balíčku                                |
| <b>--supersede_basic_libs</b>                             | Přepíše existující základní záznamy knihoven, v případě, že mají stejný název |
| <b>-h</b> nebo <b>--help</b>                              | Vypíše krátkou nápovědu   |

Pokud spustíte **pkgchk** bez parametrů, prohlédne se pouze adresář **{instalační adresář}/user/uno\_packages**; hledají se tyto změny:

- Pokud je nalezen nový balíček rozšíření, je nainstalován pro aktuálního uživatele.
- Pokud chybí balíček rozšíření pro již nainstalované rozšíření, je odpovídající rozšíření odregistrováno.
- Pokud se liší balíček rozšíření a instalované rozšíření, je odpovídající rozšíření aktualizováno.

Pokud spustíte **pkgchk** s názvem souboru balíčku a cestou, zkopiřuje se odpovídající balíček do adresáře **{instalační adresář}/user/uno\_packages** a nainstaluje se.

Pokud spustíte **pkgchk** s parametrem **--shared** nebo **-s** a názvem souboru s balíčkem a cestou, zkopiřuje se odpovídající balíček do adresáře **{adresář síťové instalace}/share/uno\_packages** a nainstaluje se pro všechny uživatele síťové instalace (sdíleně).

## Instalace, aktualizace a odstranění rozšíření pro jednoho uživatele

1. Ukončete všechna okna aplikací balíku OpenOffice.org.

Ujistěte se, že neběží žádná aplikace balíku OpenOffice.org, ani Rychlé spuštění.

2. Nyní budě:

- **Nainstalujte** balíček rozšíření; zkopiřujte ho do **{instalační adresář}/user/uno\_packages**.
- **Aktualizujte** balíček rozšíření; zkopiřujte aktualizovaný balíček do **{instalační adresář}/user/uno\_packages**, a ujistěte se, že přepsal existující balíček.
- **Odstraňte** balíček rozšíření; smažte balíček z adresáře **{instalační adresář}/user/uno\_packages**.

3. Spusťte **pkgchk** v adresáři **{instalační adresář}/program**.

Správce balíčků prohlédne adresář **{instalační adresář}/user/uno\_packages** a provede všechny potřebné instalační a deinstalační kroky. Po nainstalování balíčku **neodstraňujte** soubor s balíčkem z adresáře. Přehled všech akcí provedených správcem balíčků najdete v souboru **{instalační adresář}/user/uno\_packages/cache/log.txt**.

## Instalace, aktualizace a odstranění rozšíření pro více uživatelů

1. Ukončete všechna okna aplikací balíku OpenOffice.org.

Ujistěte se, že neběží žádná aplikace balíku OpenOffice.org na pracovní stanici ani na serveru, ani Rychlé spuštění.

2. Nyní provedte jednu z následujících činností (přičemž **{adresář\_sítové\_instalace}/share** je sdílený adresář instalace serverové části):

- **Nainstalujte** balíček rozšíření; zkopírujte ho do **{adresář\_sítové\_instalace}/share/uno\_packages**.
- **Aktualizujte** balíček rozšíření; zkopírujte aktualizovaný balíček do **{adresář\_sítové\_instalace}/share/uno\_packages**, a ujistěte se, že přepsal existující balíček.
- **Odstraňte** balíček rozšíření; smažte balíček z adresáře **{adresář\_sítové\_instalace}/share/uno\_packages**.

3. Spusťte **pkgchk --shared** v adresáři **{adresář\_sítové\_instalace}/program**.

Správce balíčků prohlédne adresář **{adresář\_sítové\_instalace}/share/uno\_packages** a provede všechny potřebné instalaci a deinstalaci kroky. Po nainstalování balíčku **neodstraňujte** soubor s balíčkem z adresáře. Přehled všech akcí provedených správcem balíčků najdete v souboru **{adresář\_sítové\_instalace}/share/uno\_packages/cache/log.txt**.